



FIRE

PALO- JA MURTOSUOJAUS ARVOESINEILLES

Lyhyesti

- Yhdistetty palo- ja murtosuojaus samassa kassakaapissa
- Täydellinen ratkaisu käteisen ja arvoesineiden sekä passien, arvopapereiden ja muiden tärkeiden asiakirjojen suojaamiseen
- ECB•S:n sertifioima 30 minuutin palosuojaus (EN 15659, 30 P)
- ECB•S:n sertifioima S2-tason murtosuojaus (EN 14450)
- Valittavissa avainlukko tai elektroninen lukko
- Saatavilla neljä kokoa – 13, 18, 26 ja 31 litraa

Chubbsafes Elements

cooiearth


Fire on osa koteihin ja toimistoihin tarkoitettua Chubbsafes Elements -tuoteperhettä. Fire-mallistoon liittyen Chubbsafes suorittaa vuosittaisen lahjoituksen Cool Earth -ohjelmalle, joka suojelee maailman uhattuja sademetsiä tuhoamiselta.

www.chubbsafeselements.com





FIRE

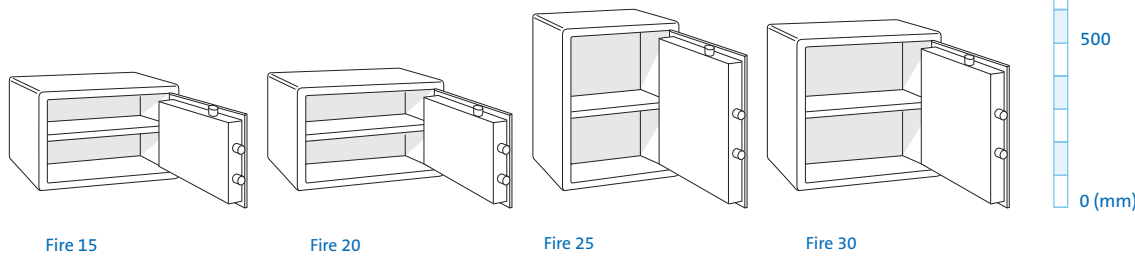

Fire 15

Fire 20

Fire 25

Fire 30

Malli	Ulkomitta (mm)			Sisämitta (mm)			Tilavuus (litraa)	Paino (kg)	Lukkovaihtoehdot		Hylly
	Korkeus	Leveys	Syvyys	Korkeus	Leveys	Syvyys			Avain	Elektroninen	
Fire 15	300	427	385	170	316	235	13	49	✓	✓	1
Fire 20	315	445	440	185	334	290	18	52	✓	✓	1
Fire 25	490	360	440	360	249	290	26	62	✓	✓	1
Fire 30	460	440	440	330	329	290	31	68	✓	✓	1

Sertifiointi

30 P -palosuojaus

Koko mallistolla on ECB•S:n sertifioima EN 15659 -standardin mukainen 30 minuutin palosuojaus asiakirjoille.



S2-murtosuojaus

Mallistolla on EN 14450 -standardin mukaan sertifioitu S2-tason murtosuojaus.

Lukot

Kaikki mallit voidaan toimittaa joko avainlukolla tai elektronisella lukolla varustettuna. ECB•S on sertifioinut avainlukon EN 1300-standardin luokkaan A ja elektronisen lukon luokkaan B.

Avainlukko

Käyttö avainta kääntämällä ja ovesta vetämällä.

Elektroninen Lukko

Syötä PIN-koodi numeronäppäimistön avulla ja avaa ovi kääntämällä kahvasta. Ovi lukittuu jälleen automaattisesti, kun ovi suljetaan ja kahva käännetään alkuasentoonsa. Lukko voidaan ohjelmoida omalla kuusinumeroisella PIN-koodilla.

Valtuutettu jälleenmyyjä:

Sisäosat

Hylly

Kaikissa malleissa vakiovarusteena yksi irrotettava hylly. Hyllyjä voidaan lisätä.

Rakenne

Lukitus

Ovessa on kolmisuuntainen lukitusmekanismi 25-millisin pultein. Pulttien lisäsuojana on mangaaniteräksinen porauksenestolevy ja uudelleenlukituslaite.

Ovi ja runko

Kassakaapin rungon paksuus on 56 mm ja oven paksuus on 92 mm.