

MULTIMEDIAPROJEKTORI

LV-7290

you can



Laadukas XGA-projektori, jonka ominaisuuksiin kuuluvat pitkä lampun käyttöikä ja verkkovalmius.

LV-7290 on laadukas perustason projektori. Se sopii hyvin yritys- ja koulutuskäyttöön, joissa tarvitaan tehokkuutta alhaisilla käyttökustannuksilla.

XGA-TARKKUUS

2 200 LUMENIA

KONTRASTISUHDE
2000:1

1,2X-ZOOM-
OBJEKTIIVI

AUTOMAATTINEN
KEYSTONE-KORJAUS

10 W:N SISÄINEN
KAIUTIN

LAMPUN
KÄYTTÖIKÄ
6 000 TUNTIA

Tärkeimmät ominaisuudet

- Teräviä ja yksityiskohtaisia kuvia aidolla XGA-tarkkuudella
- 2 200 lumenin kirkkaus tuottaa selkeät kuvat
- Suuri kontrastisuhte 2000:1 ja automaattinen iirishimmennin takaavat syvän mustan ja eloiset värit
- Canonin 1,2x laajakulmainen zoom-objektiivi
- Helppo käyttää automaattisen tuloliitännän haun ja automaattisen pystysuuntaisen keystone-korjauksen ansiosta
- 10 W:n sisäinen kaiutin ja äänen linjaulostulo
- Ympäristöä säästävä: lampun käyttöikä 6 000 tuntia, suotimen käyttöikä 5 500 tuntia ja virrankulutus valmiustilassa alle 1 W (ilman verkkoyhteyttä, kaikki toiminnot säästötilassa)
- Välitön käynnistys/sammutus
- Hiljainen: säästötilassa vain 29 dBA
- RJ-45 verkkoportti etäkäyttöön ja valvontaan

Pakkauksen sisältö

LV-7290-multimediaprojektori, kauko-ohjain, AAA-paristot (2 kpl), verkkovirtakaapeli, ferriittiydin, tietokoneen VGA-liitäntäkaapeli, objektiivin suojus, PIN-kooditarra, käyttöopas-CD, tärkeitä tietoja ja pikaopas, takuukortti

Mitat (L x K x S)

334 x 101 x 247 mm

Paino

2,98 kg



PROJEKTORI

Canon

LV-7290


Tekniset tiedot



MULTIMEDIAPROJEKTORI Tuoteluokka	kannettava
LCD-PANEELI Tyyppi Koko ja määrä Kuvasuhte Aito tarkkuus	transmissiivinen nestekidepaneeli, polysilikon-TFT-aktiivimatriisi 0,55 tuuman lävistäjä, 3 paneelia 4:3 1024 x 768 (XGA), 786 432 pikseliä
OPTIIKKA Lampun tyyppi Objektiivin valovoima ja polttoväli Zoom-kerroin ja ohjaus Tarkennuksen ohjaus Objektiivinsiirto	215 W:n NSHA F2,0 - F2,15; f = 18,4 - 22,0 mm 1,2x manuaalinen manuaalinen 6:1 (kiinteä)
KUVA JA ÄÄNI Kirkkaus Valon tasaisuus Kontrastisuhte Projisointietäisyys Kuvakoko Digitaalinen zoom-kerroin Keystone-korjauksen alue Analoginen RGB-yhteensopivuus Komponentti- videokannausjärjestelmät Video-/S-Video-värijärjestelmät Näyttötilat Kaiutin	2200 lumenia 85 % 2000:1 (automaattinen iirishimmennin ja lampun himmennin käytössä) 1,3 m - 11,8 m (100 tuuman kuva 3,3 m - 3,9 m) 40 - 300 tuumaa (80 x 60 cm - 610 x 457 cm) 0,5x - 4x pysty: +/-30° (manuaalinen), vaaka: +/-20° (automaattinen) (WUXGA, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA) XGA, SVGA, VGA, MAC 1080i, 1035i, 720p, 575p, 575i, 480p, 480i PAL, PAL-M, PAL-N, NTSC, NTSC4.43, SECAM esitys, vakio, korkea kontrasti, elokuva, taulu (vihreä), väritaulu (punainen, sininen, keltainen, vihreä), käyttäjä 1 - 4 10,0 W:n RMS, mono

PORTIT JA LIITÄNNÄT Analoginen RGB-tulo 1	15-nastainen Mini D-Sub (komponenttivideo/S-Video lisävarusteakaapelilla)
Analoginen RGB-tulo 2	15-nastainen Mini D-Sub (jaettu RGB-lähdön kanssa)
Analoginen RGB-lähtö	15-nastainen Mini D-Sub (jaettu RGB-tulon 2 kanssa)
S-Video-tulo	15-nastainen Mini D-Sub (lisävarusteakaapelilla, jaettu RGB-tulon 1 kanssa)
Komposiittivideotulo	RCA x 1
Audiotulo 1	3,5 mm:n stereominiliitin (RGB-/mikrofonitulo)
Audiotulo 2	RCA x 2 (V/O) (videotulo)
Audiotulo 3	-
Audiolähtö	3,5 mm:n stereominiliitin (muuttuvatasoinen)
Huoltoportti / projektorin ohjaus	9-nastainen Mini D-Sub (RS-232C)
Verkkoportti	RJ-45
MEKANISMIT Etukallistusmekanismi	mekaaninen jalka, enimmäiskallistus 10°
LUOKITUKSET Mitat (L x K x S) Paino Käyttäjännite Virrankulutus Käyttöääni Käyttöolosuhteet Säilytysolosuhteet Takuu	334 mm x 101 mm x 247 mm 2,98 kg 100-240 V AC, 50/60Hz normaalitila: 223 W, korkea tila: 253 W, säästötila: 186 W valmiustila: 8,5 W, valmiustila (LAN pois käytöstä): 0,7 W normaalitila: 34,4 dBA / säästötila: 29 dBA +5 °C - +35 °C -10 °C - +60 °C 3 vuotta
Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakioestausmenetelmään. Tämä esite ja tuotteen tekniset tiedot on kirjoitettu ennen tuotteen julkaisemista. Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. ™ ja ®: kaikki yritysten ja/tai tuotteiden nimet ovat valmistajiensa tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä markkina-alueillaan ja/tai maissaan.	

Liitännät

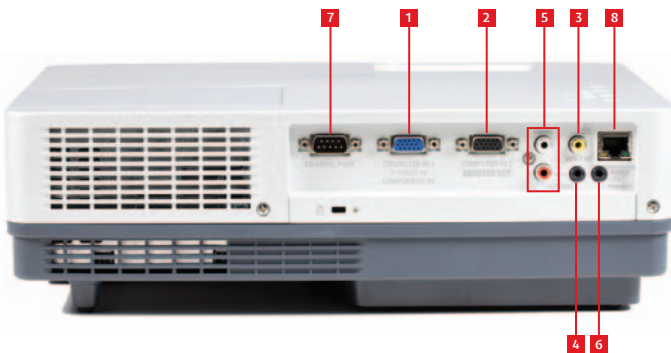

- 1 15-nastainen Mini D-Sub:** analoginen RGB-tulo 1, (komponenttitulo/S-Video-tulo lisävarusteakaapelilla)
- 2 15-nastainen Mini D-Sub:** analoginen RGB-tulo 2 / analoginen RGB-lähtö (näyttö)
- 3 RCA x 1:** komposiittivideotulo
- 4 3,5 mm:n miniliitin:** stereoaudiotulo 1 (RGB-tuloille 1 ja 2) / mikrofonitulo
- 5 RCA x 2 (V/O):** stereoaudiotulo 2 (komposiittivideotulo)
- 6 3,5 mm:n miniliitin:** stereoaudiolähtö (muuttuvatasoinen)
- 7 9-nastainen Mini D-Sub:** ohjausportti (RS-232C)
- 8 RJ-45:** verkkoliitäntä



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Oy
Huopalahdentie 24, PL 1
00351 Helsinki
puhelin 010 544 20
canon.fi

Canon

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2011