



# SEEWO

Interaktiiviset LED kosketusnäytöt

*‘Toimii kuin 80” taulutietokone’*

# Ota uusi kosketusteknologia käyttöösi

“Toimii kuin 42” - 80” taulutietokone”

Seewo LED kosketusnäyttöissä kosketusteknologia on integroitu suoraan LED paneeliin, joten kosketusnäyttö on aina heti käyttövalmis.

Seewo kosketusnäyttöissä on kaikki tarvittava yhdessä toimivassa ja tyylikkäässä paketissa: interaktiivinen kosketusnäyttö, TV-vastaanotin, integroidut kaiuttimet sekä lisävarusteena integroitu tietokonemoduuli.



## INTEGROITU INFRAPUNA TEKNOLOGIA

Seewo kosketusnäyttöjen älykkäät interaktiiviset ratkaisut ovat nykyaikaisen kokous- ja koulutusympäristön tehokkaita apuvälineitä.

Voit käyttää sormia tai pehmeäkärkistä kynää ohjataksesi LED kosketuspaneelin näyttöä. Kosketusnäytöltä voit käyttää kaikkia tietokoneesi ohjelmia, esim. Windows Office tiedostoja: Powerpoint, Word ja Excel.

Yhteensopiva Windows 7, Windows 8, Vista, XP ja Mac OS käyttöjärjestelmien kanssa.



### Multi-touch toiminto

Jopa 4 pisteen multi-touch toiminto 1-4 käyttäjän samanaikaiseen käyttöön.



# Ominaisuudet

- o Helppo käyttöönotto: Plug and Play liitäntä
- o Näyttökoot 42", 55", 65", 70" ja 80"
- o 2 yhtäaikaista käyttäjää
- o Win 7, Win 8, Vista, XP and Mac OS.
- o LED lampujen käyttöikä aina >60,000 tuntiin asti



Kestävä ja korkealaatuinen ratkaisu kouluille, yliopistoille ja yrityksille.

Voit käyttää sormia tai pehmeäkärkistä kynää ohjatakseesi interaktiivista monikosketus teknologiaa.



**EasyMeeting**

Jokaisen Seewo kosketusnäytön mukana tulee monipuolinen EasyMeeting ohjelmisto.

EasyMeeting ohjelmiston avulla pystyt elävöittämään esitystä monipuolisten ja hyödyllisten työkalujen avulla: mm. digitaalinen kynä tekstin tunnistuksella, kuvien lisääminen ja huomiomerkinnot.

Ohjelmisto toimii Vista, XP, Win 7, Win 8 ja Mac OS käyttöjärjestelmillä. Win 7 ja Win 8 käyttöjärjestelmillä näyttö toimii myös DualTouch/Four Touch tekniikalla.



# Tekniset tiedot ja lisävarusteet



**Jalusta ST01**  
Näyttökoot 42"-70"




**Jalusta ST10**  
Näyttökoot 55"-70"



**Jalusta ST07**  
Näyttökoko 80"



**Tietokonemoduuli MT01**

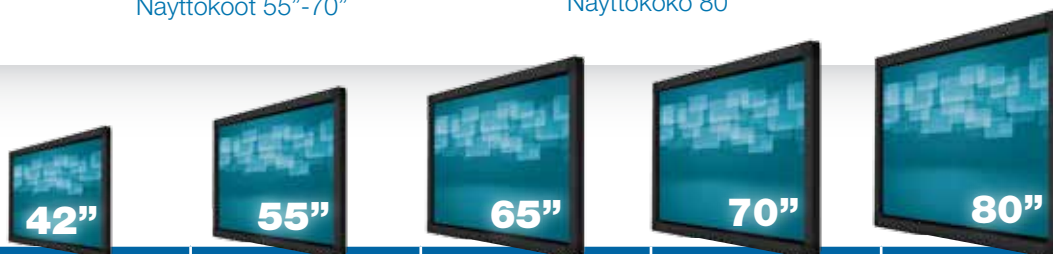

|                           | 42"  | 55"   | 65"   | 70"   | 80"                             |
|---------------------------|--|---|---|---|---------------------------------|
| Näyttötyyppi              | TFT LED-AUO  | TFT LED-AUO                                     | TFT LED-AUO                                     | TFT LED-SHARP                                   | TFT LED-SHARP                   |
| Kuva-ala                  | 930(H)x523(V) mm   | 1210(H)x680(V) mm                               | 1430(H)x803(V) mm                               | 1540(H)x866(V) mm                               | 1771(H)x996(V) mm               |
| Resoluutio                | 1920x1080  |   |   |   |                                 |
| Kirkkaus                  | 400 cd/m <sup>2</sup>  | 400 cd/m <sup>2</sup>                           | 360 cd/m <sup>2</sup>                           | 350 cd/m <sup>2</sup>                           | 350 cd/m <sup>2</sup>           |
| Kontrasti                 | 4000   | 4000  | 5000  | 5000  | 5000                            |
| Kosketuksen vasteaika     | 6,5 ms   | 5,5 ms  | 5,5 ms  | 4 ms  | 4 ms                            |
| Värit                     | 16,7M (8-bit)  | 1.078B (10-bit)                                 | 1.078B (10-bit)                                 | 1.078B (10-bit)                                 | 1.078B (10-bit)                 |
| Taajuus                   | 100Hz/120Hz  |   |   |   |                                 |
| Katselukulma              | 178/178  | 178/178   | 178/178   | 176/176   | 176/176                         |
| Lamppujen käyttöikä       | > 30 000 tuntia  | > 30 000 tuntia                                 | > 30 000 tuntia                                 | > 60 000 tuntia                                 | > 30 000 tuntia                 |
| Kosketustyyppi            | Infrapuna (4 pisteen multi-touch toiminto, 2 käyttäjän samanaikainen käyttö)   |   |   |   |                                 |
| Kosketuksen vastealue     | >Ø5 mm   |   |   |   |                                 |
| Kosketuksen resoluutio    | 4096x4096  |   |   |   |                                 |
| Kosketuksen yhteystapa    | Full-speed USB   |   |   |   |                                 |
| Virta                     | AC240V, 50/60 Hz   |   |   |   |                                 |
| Virrankulutus             | <120W(Standby <1W)   | <150W(Standby <1W)                              | <250W(Standby <1W)                              | <260W(Standby <1W)                              | <400W(Standby <1W)              |
| Turvasinin paksuus        | 4 mm   |   |   |   |                                 |
| Paino                     | 45 kg  | 65 kg   | 85 kg   | 90 kg   | 105 kg                          |
| Liitännät                 | Composite Video output 1 kpl, Composite Video input 1 kpl, Y/Pb/Pr input 1 kpl, Component audio input, CVBS&SiVideo Audio Input, RF connection Input 1 kpl, S-Video (4 pin DIN) 1 kpl, RF Connection Input 1 kpl, VGA Input (15pin D-Sub) 2 kpl, PC-Audio input 2 kpl, Earphone Out, HDMI Connection 2 kpl, Digital Audio Output 1 kpl, Audio Output 1 kpl, Serial Port USB(A) in 1 kpl, USB(B) Touch 1 kpl, D5 (component Input), Lan |   |   |   |                                 |
| Ääni                      | 2x10W  |   |   |   |                                 |
| Takuu                     | 1 vuosi  |   |   |   |                                 |
| Tuetut käyttöjärjestelmät | Win 7, Win 8, XP, Vista and Mac OS   |   |   |   |                                 |
| Toimitus sisältää         | EasyMeeting ohjelmisto, virtajohto, käyttöohjeet, 3kpl pehmeäkärkinen kynä, kaukosäädin ja paristot, VGA kaapeli, USB kaapeli, Driver CD, seinäteline  |   |   |   |                                 |
| Lisävarusteet             | Jalusta ST01<br>PC moduuli MT01  | Jalusta ST01<br>Jalusta ST10<br>PC moduuli MT01 | Jalusta ST01<br>Jalusta ST10<br>PC moduuli MT01 | Jalusta ST01<br>Jalusta ST10<br>PC moduuli MT01 | Jalusta ST07<br>PC moduuli MT01 |
| Tuotekoodi                | 180042   | 180055  | 180065  | 180070  | 180080                          |