



# LP Cleaner

## Diversey LP Cleaner Pintojen tehokkaaseen pesuun ja desinfiointiin

### Laitteen kuvaus :

LP-Cleaner on matalapainepesuri, jossa on sisäänrakennettu paineilmakompressori. Sisäänrakennettu kompressori tuottaa pesuaineen levityksessä hyvän pinnoilla pysyvän vaahdon. Kompressori käynnistyy automaattisesti, kun laite on asetettu vaahdotukselle.

Laite soveltuu erinomaisesti pintojen pesuun esimerkiksi ammattikeittiöissä, uimahalleissa ja kylpylöissä. Laite soveltuu laajojenkin alueiden pesuun vaahdottamalla. LP-Cleaner tuottaa vahvan ja tiheän vaahdon, joka pysyy hyvin pystypinnoilla.

LP-Cleaner on helppo käyttää. Laitteen kyljessä selkeä valintavipu eri toiminnoille.

Kaikki tuotteen kanssa kosketuksissa olevat materiaalit ovat korroosionkestäviä. Laite toimii verkostoveden paineella, ja lisäksi vain sähkö pistotulpalla.

### Ominaisuudet:

- huuhtelu / vaahdotuspesu / desinfiointi
- vesijohtovesi - enintään 60°C
- Helppo ja selkeä käyttää
- Pesuaineen säätö helposti värikoodatuilla suuttimilla
- Vaatii vain verkostoveden ja pistorasian
- Valikoimassa myös mobiili veriso rst kärryyn asennettuna



## Tekniset ominaisuudet ja laitteistovaatimukset

### Vesiliitäntä

- ½" ulkokierre
- Minimi/maksimi paine 3/10 bar (dynaaminen)
- Maksimi lämpötila 80 °C

### Vedenkulutus 4bar - vesipaine ja 10m letku (3/4")


- Huuhtelu 30 l/min
- Vaahdotus 6 l/min
- Desinfiointi 7 l/min

### Sähköliitäntä

- 230VAC
- Virta/teho 2,6A/0,75kW

### Tuotteen annostelu

- 1 - 6%

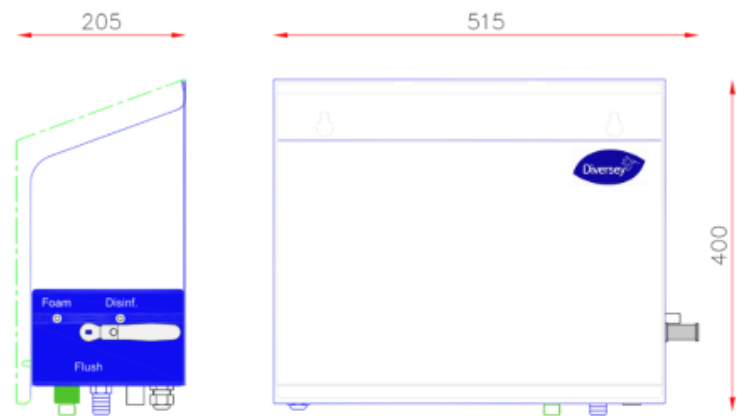

Tuotenumero	Tuotenimi
D1231319	Diversey LP Cleaner Seinään asennettava malli varusteineen (15m pesuletku ja suutinsaraja)

Tuotenumero	Lisävarusteet
D1231323	Suutinsarja seinätelineellä
D1231321	LP System Letku PVC 3/4" x 10M
D1231320	LP System Letku PVC 3/4" x 20M
D1231324	LP System Vesiliitäntäletku 3M.
D1231329	RST kärry LP Cleaner laitteelle. Paikka tuoteastialle (2x25kg), ja suuttimille
D1231330	Letkukela RST 20M letkulle. Maksimi 100 bar. Ei sisällä letkua, ½" BSP urosliitin